

SMX25



NEW

**SEMI-AUTOMATIC
TYRE CHANGER WITH
LOCKING CAPACITY
UP TO 25"**

**SMONTAGOMME
SEMI-AUTOMATICO
CON CAPACITÀ
DI BLOCCAGGIO
FINO A 25"**



CEMB
GARAGE EQUIPMENT

SMX25



- Semi-automatic tyre changer with space saving **laterally adjustable swing arm**.
- Smontagomme semi-automatico con **palo a bandiera orientabile lateralmente** per un ridotto ingombro.




- Self-centering square turntable to ease bead-breaking of the second tyre bead. Rim locking through opposed-jaws device (**10"- 25" range**), with 75 mm diameter cylinders, which guarantees an optimal grip on all types of rims, even small ones. The special teeth of the jaws makes the locking from the inside wheel just as safe and effective.
- Piatto autocentrante quadrato per agevolare il detallonamento del secondo tallone. Sistema di bloccaggio cerchio con capacità **da 10" a 25"**, a griffe contrapposte con cilindri di Ø 75 mm, per garantire una forza di serraggio ottimale su tutti i tipi di cerchi, anche di piccole dimensioni. La particolare dentatura delle griffe rende il bloccaggio dall'interno ruota altrettanto sicuro ed efficace.



- **Bead breaker** with double acting cylinder to operate on **wheels up to 13" in width**.
- **Stallatore** dotato di cilindro a doppio effetto per operare su **ruote fino a 13" di larghezza**.



- Single speed **motor** (7 rpm). The lateral position of the pedal allows the operator to work alongside the machine, the ideal condition in case of swing arm tyre changers
- **Motore** a singola velocità (7 rpm). La posizione laterale del pedale permette all'operatore di lavorare a fianco macchina, la condizione ideale nel caso di smontagomme con palo a bandiera

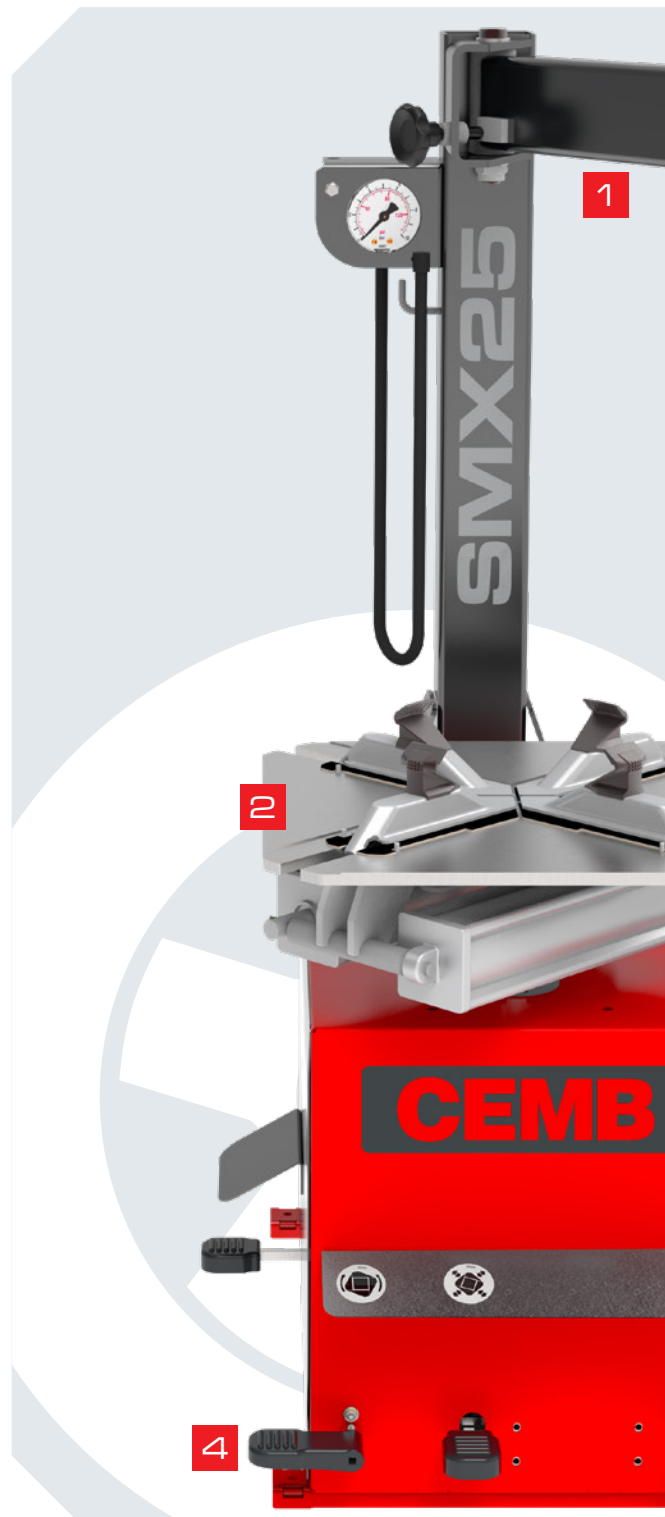

VERSION
ON REQUEST

VERSIONE
A RICHIESTA



Version with pedal-operated inflating device, manometer and CE-certified inflation pressure limiter

Versione con dispositivo di gonfiaggio con azionamento a pedale, manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPZIONALI

HPX-S

- Left side bead pressing **HPX-S** device for swing arm tyre changers to operate on particularly hard, large-sized and low profile tyres. Equipped with rim pressing tool, bead pressing roller arm and bead lifting disc.
- Dispositivo d'aiuto **HPX-S** per smontagomme a braccio oscillante adatto ad operare su pneumatici particolarmente duri, di grandi dimensioni e a basso profilo. Dotato di cono di pressione del cerchio, braccio standard con rullo pressore e disco di sollevamento.



STANDARD ACCESSORIES - ACCESSORI STANDARD



Bead lever
Leva



Front head protection (x2)
Protezione frontale utensile (x2)



Rear head protection (x2)
Protezione ala utensile (x2)

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSORI OPZIONALI



Roller board
Kit rulliera



Extendable bead-pusher with pulling system
Premittalone allungabile con sistema di trazione



Tubeless inflation system (only on version with pedal-operated inflating device)
Sistema di gonfiaggio TI (solo su versione con gonfiaggio a pedale)



4 jaws ALU protection kit
Kit 4 pezzi protezioni ALU per griffe



Bead breaker blade protection
Protezione paletta



Professional Tyre Pressure Gun
Pistola professionale per gonfiaggio pneumatici




Jaws for motorcycle wheels 14" ÷ 24"
Kit griffe moto 14" ÷ 24"



Jaws for scooter wheels 8" ÷ 14"
Kit griffe scooter 8" ÷ 14"

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

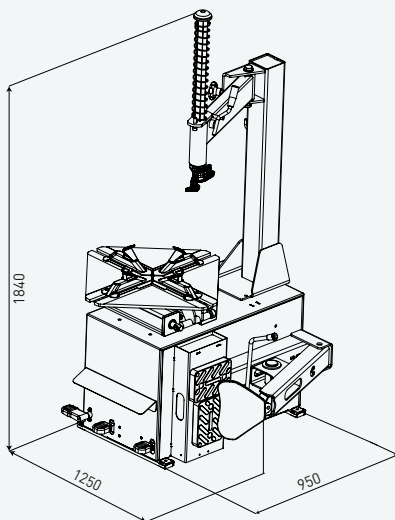

Clamping capacity	Capacità di bloccaggio	10" ÷ 25" (min ÷ max)
Internal clamping	Bloccaggio interno	12" - 25"
External clamping	Bloccaggio esterno	10" - 22"
Max wheel diameter	Diametro massimo ruota	1030 mm (40.5")
Max wheel width	Larghezza massima ruota	330 mm (13")
Bead breaker force	Forza stallonatore	12750 N
3-Phase motor	Potenza motore trifase	0,55 kW 400V - 50/60Hz
Turntable speed	Velocità di rotazione	7 rpm (3ph - 1 speed)
Operating pressure	Pressione di esercizio	10 bar
Noise level	Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Net weight	Peso Netto	180 kg



CEMB

BALANCING MACHINES

CEMB S.p.A.

Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) - Italy

www.cemb.com



Garage equipment division

CEMB - ITALY

Plant and Training Center

Phone +39 0341 706111

garage@cemb.com

CEMB USA - BL Systems Inc.

2873 Ramsey Road
Gainesville, GA 30501 - USA

Phone +001 678 717 1050

Fax +001 678 717 1056

sales@cemb-usa.com

All the data and features mentioned in this catalogue are purely for information and do not constitute any commitment on the part of our company, which reserves the right to make any and all alterations it may consider suitable without notice.